



55
кН



КОРПУС ИЗ
КОВАННОЙ СТАЛИ



6
кг

Подвеска или шарнирная подвеска FHL 05 конструкция выдерживает нагрузки до 5.5т. Подвеска FHL 05 изготовлена из устойчивой к ударам и деформации ковальной стали. Подвеска – это необходимый элемент для соединения рукояти крана с ротатором и грейфером или другим навесным оборудованием. В любой отрасли – лесозаготовка, сельское хозяйство, погрузка материалов – подвески Formiko, безусловно, лучшее решение.

Formiko подвеска FHL 05 совместима с ротаторами, имеющими в верхней части двойную проушину. Ротары с различными верхними присоединительными размерами 60мм, 73мм, варианты пальцев соединения ротатора и подвески: 25мм, 30мм,



Подвеска FHL 05 верхняя часть выполнена в виде одиночной проушины и совместима с вилкой (двойной проушиной) на рукояти крана. Доступны различные верхние присоединительные размеры подвески. Все модели для рукояти типа вилка 60мм, 70мм, 80мм, . Доступны модели подвески для соединения с пальцами различных диаметров 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, .

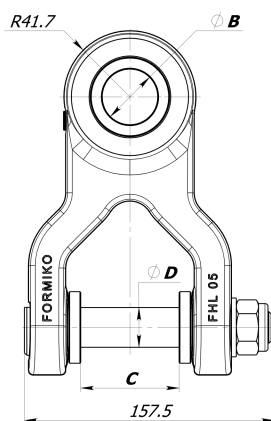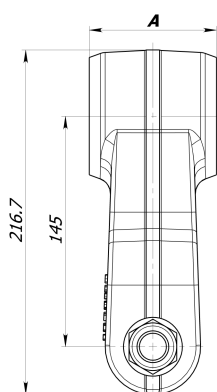

ПОДВЕСКА FHL 05 МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

A	B	C	D
Ширина верхнего присоединения	Диаметр пальца	Ширина головы ротатора	Диаметр нижнего пальца
60мм	присоединения	60мм	25мм
70мм	25мм	73мм	30мм
80мм	30мм		
	35мм		
	40мм		
	45мм		

exact.link.name **FHL 05-A/B -C/D**

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics 000

ул. Дзирциема, д.119, к.1

LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv



РЕСНИЦА ТИПА ГРУЗОВИКА



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



СТРОИТЕЛЬСТВО



ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

